


## Nawadnianie boiska

### DZIAŁKAWODNE SR2005 RAIN BIRD

Działka wodne SR2005 to zraszacze wolnoobrotowe o dużym zasięgu działania, w związku z czym mogą być ustawiane za liniami bocznymi, bez konieczności umieszczania ich w płycie boiska. Ze względu na dużą rozstaw między zraszaczami i mniejszą równomierność rozkładu opadu system ten zalecany jest głównie do zraszania boisk ze sztuczną nawierzchnią. System może być sterowany ręcznie lub automatycznie.

#### PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

Wymiary: 105 x 68 m

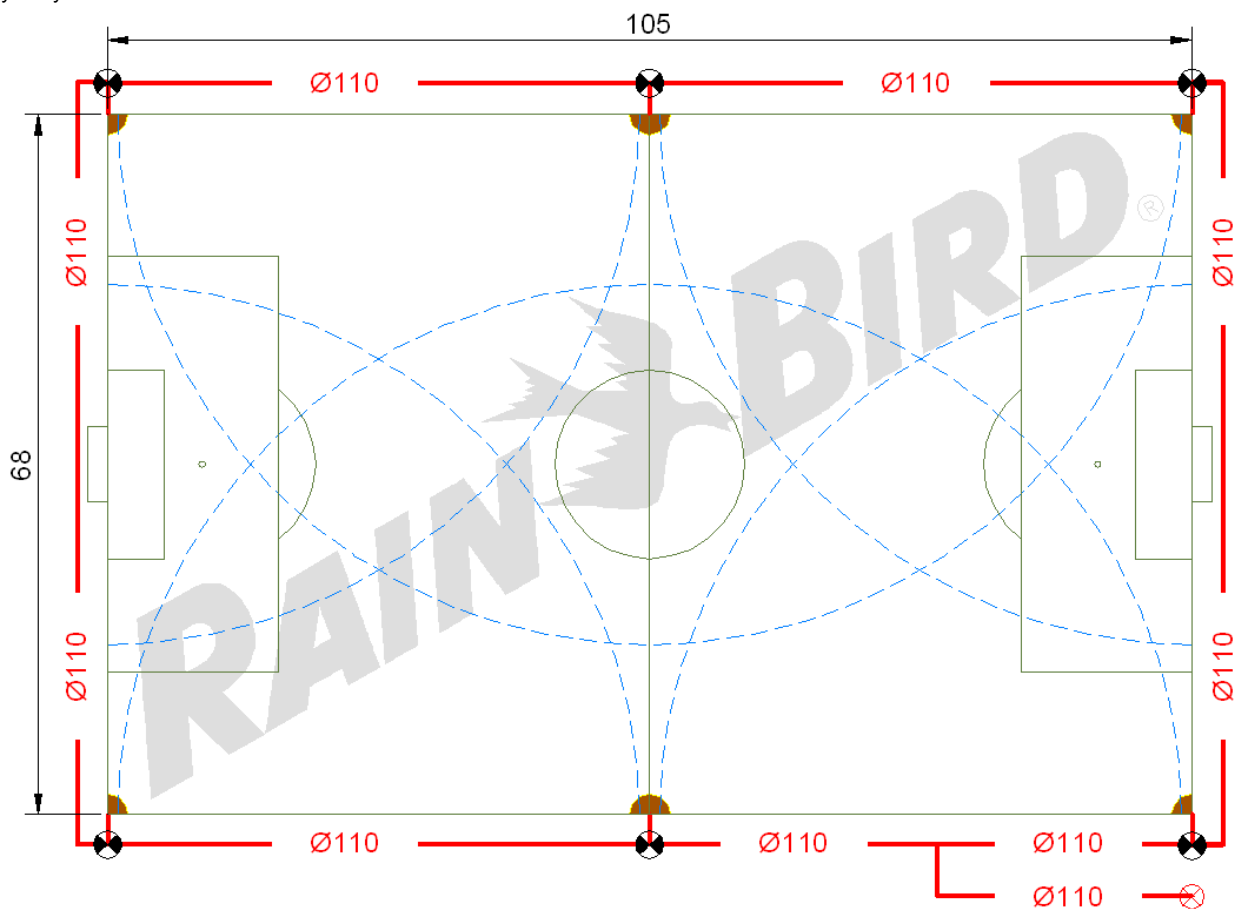

Możliwe jest wykonanie instalacji rozprowadzającej wodę z przyłączami w miejscach lokalizacji zraszaczy przy zastosowaniu jednego zraszacza przenośnego (na podstawie kołowej).

#### DANE TECHNICZNE

- Powierzchnia nawadniania : 7140 m<sup>2</sup>
- Parametry zraszaczy przy ciśnieniu 5,5 bar:  
 Zraszacz SR2005 #26:  
 - promień: 51,5 m ; wydatek: 58,5 m<sup>3</sup>/h

Rozstawa zraszaczy: 52,5 x 68m

- Liczba sekcji nawadniających:  
 - 4 sekcje x 1 zraszacz SR2005 900  
 - 2 sekcje x 1 zraszacz SR2005 1800  
 Razem: 6 sekcji
- Wymagane parametry źródła wody:  
 Wydatek max.: 60 m<sup>3</sup>/h  
 Ciśnienie: 6,5 bar



Contra Sp. z o.o.

Poznańska 168  
87-100 Toruń  
NIP 879-267-84-13  
56 664 49 44  
biuro@firmacontra.p

FHU Contra Agnieszka Bylska

Poznańska 168,  
87-100 Toruń  
NIP: 892-139-89-41  
56 664 49 44  
biuro@firmacontra.pl

#### PRZYKŁADOWE ZUŻYCIE WODY I CZAS TRWANIA NAWADNIANIA

Zraszacz 900 – 1 min. x 4 szt. = 4 min.

Zraszacz 1800 – 2 min. x 2 szt. = 4 min.

Razem: 8 min.

Całkowity czas

nawadniania

Zużycie

wody

Dawka

polewowa

8 min. 7,8 m<sup>3</sup> 1,1 mm

